





AWE-TECH Productlijst Camerasystemen


IP video - camera's

	Samsung Techwin	SNC-550	MPEG-4/ JPEG selecteerbaar 1/3" Super HAD CCD, WIII resolutie 530/ 570 TVL (704x576)
	Samsung Techwin	SNC-570P (nieuw)	MPEG-4/ JPEG dual codec 1/3" Super HAD CCD, SV IV resolutie 560/ 700 TVL (704x576)
	Samsung Techwin	SND-560 (nieuw)	MPEG-4/ JPEG dual codec 1/3" Vert. Double Density CCD, SV IV resolutie 560/ 700 TVL (704x576)
	Samsung Techwin	SND-460V (nieuw)	MPEG-4/ JPEG dual codec 1/3" Vert. Double Density CCD, SV IV resolutie 560/ 700 TVL (704x576)
	ACTi	CAM-5301P	MPEG-4 IP Camera 1/3" SONY Super HAD of Exview CCD 470K/410K pixels

Camera's - Dag-nacht

	Samsung	SDC-425PH	1/3" CCD (Super HAD) resolutie 580 TVL lichtgevoeligheid 0.05 lux (F1.2)
	Samsung	SHC-745P	1/2" CCD (Ex-view HAD) resolutie 560 TVL lichtgevoeligheid 0,01 - 0,0003 lux
	Samsung	SHC-735P	1/3" CCD (Vertical Double Density) resolutie 560 TVL lichtgevoeligheid 0,2 - 0,01 lux
	Samsung	SOC 4030P	1/3" CCD (Super HAD) resolutie 530 TVL lichtgevoeligheid 0,3 - 0,002 lux

	Samsung	SDN-550P	1/3" CCD (Super HAD) resolutie 530 TVL lichtgevoeligheid 0,3 - 0,05 lux
---	----------------	-----------------	---

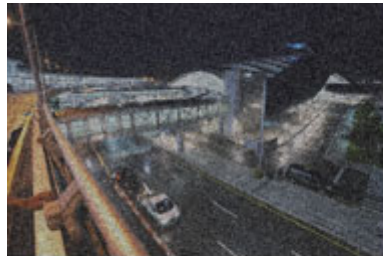

SSNR Off



SSNR On

Camera's - Dag-nacht met IR

	Samsung	SIR-4150P	1/3" CCD (Super HAD) resolutie 520 TVL lichtgevoeligheid 0,3 - 0 lux (F1.2)
---	----------------	------------------	---



AASSET

AST-9076P

1/3" CCD (Super HAD)
resolutie 480 TVL
lichtgevoeligheid 0,5 - 0 lux



AASSET

AST-7202IR

1/3" CCD (Super HAD)
resolutie 480 beeldlijnen
lichtgevoeligheid 0,1 - 0 lux




VSS

VDN-2400DN

1/3" CCD (Super HAD)
resolutie 420 beeldlijnen
lichtgevoeligheid 0,1 - 0 lux

Camera's – extreem

	Silent Sentinel	Oculus-V	1/4" Exview CCD resolutie 520 TVL 36x optische zoom
---	------------------------	-----------------	---



Samsung

SHC-750P

1/2" EM-CCD
(Electron
Multiplying)
resolutie 450 TVL
lichtgevoeligheid
0,008 - 0,00006 lux



Extreme

EX36MN9402

1/3" Super HAD
CCD
resolutie 550 TVL
lichtgevoeligheid
0,06 - 0 lux (F1.4)



Forward Vision

MIC1-400

1/4" Exview CCD
resolutie 470 TVL
36x optische zoom

Domes - PTZ



Samsung

**SPD-3750T
(nieuw)**

1/4" double density CCD, SV-IV
resolutie 550/680 TVL
37x optische zoom



Samsung

SPD-3350 (nieuw)

1/4" double density CCD, SV-IV
resolutie 550/680 TVL
33x optische zoom



Samsung

SPD-2700 (nieuw)

1/4" Super HAD CCD, W-IV
resolutie 550/680 TVL
27x optische zoom



Samsung

SPD-1000P

1/4" Super HAD CCD
resolutie 520 TVL
10x optische zoom

	Samsung	SCC-3100P	keyboard speeddome en DVR LCD scherm SPD serie
---	----------------	------------------	--



SSNR Off








SSNR On




Monitoren - LCD / TFT

	ALBIRAL	084RK02VFA	2 x 8.4" LCD/TFT 19" rack montage, 4HE Helderheid 150 cd/m2
	VSS	VS8.0TFT	8,0" (LCD/TFT) resolutie SVGA 800 x 600 contrast 500 : 1
	VSS	VSS-1040M	10,4" (LCD/TFT) resolutie SVGA 800 x 600 contrast 250 : 1
	Albiral	ALB-515	15,1" LCD/TFT, 4:3, OSD 19"rackmontage, 1HE 88 + 17 toetsen, Touch pad PS/2
	SAMSUNG	STM-17LA	17" LCD/TFT resolutie 1280 x 1024 responsetijd 5 ms






Recorders - 1 - 4 kanaal

	Samsung	SVR-450 (nieuw)	4-kanaal MPEG-4 HDD 250 Gb (1Tb) snelheid 100 / 100fps
	Samsung	SHR-3010P	1 kanaal M-JPEG HDD 80Gb (200Gb) snelheid 50 fps
	VD-TEG	MRX-1004	4 kanaal JPEG HDD 160 GB snelheid 100 / 25 fps
	Samsung	SVR-440	4-kanaal MPEG-4 HDD 160 Gb (500Gb) snelheid 100 / 100fps
	Samsung	SHR-2042P	4 kanaal MPEG-4 160GB (750Gb) snelheid 100 / 100 fps


Recorders - 8 - 9 kanaal

	Samsung	SVR-940 (nieuw)	9-kanaal MPEG-4 HDD 250 Gb (2Tb) snelheid 225 / 100fps
	Samsung	SVR-950	9-kanaal MPEG4 HDD 250 Gb snelheid 225 / 100 fps
	Samsung	SVR-960 (nieuw)	9 kanaal MPEG-4 HDD 250 Gb snelheid 225 / 225 fps
	Samsung	SHR-2082P	8- kanaal MPEG4 HDD 250 Gb snelheid 100 fps




Recorders - 16 kanaal

	Samsung	SVR-1680 (nieuw)	16-kanaal realtime MPEG4 SATA HDD 500 Gb snelheid 400 / 400 fps Full D1
	Samsung	SVR-1645 (nieuw)	16-kanaal MPEG4 SATA HDD 250 Gb snelheid 400 / 100 fps
	Samsung	SVR-1650	16-kanaal MPEG4 HDD 500 Gb snelheid 400 / 400 fps
	Samsung	SVR-1640	16-kanaal MPEG4 HDD 250 Gb snelheid 400 / 100 fps
	Samsung	SHR-2162P	16-kanaal MPEG4 HDD-250 Gb snelheid 400 / 100 fps

Recorders - 32 kanaal

	Samsung	SVR-3200 (nieuw)	32-kanaal realtime MPEG4 SATA HDD 250 Gb (1Tb) snelheid 800 / 400 fps
---	----------------	-----------------------------	---






IR verlichting - LED

	Raymax	RM50	reikwijdte 10 - 40m. openingshoek 30° - 180° golflengte 850 of 950nm
	Raymax	RM200	reikwijdte 40 - 250m. openingshoek 10° - 180° golflengte 850 of 950nm
	Raymax	RM300	reikwijdte 50 - 370m. openingshoek 10° - 180° golflengte 850 of 950nm

IR verlichting - LAMP

	Derwent	Miniflood 100	reikwijdte .. - 55m. openingshoek 10°/ 30°/ 60° golflengte 730, 830 of 950nm
	Derwent	Uniflood 300	reikwijdte .. - ..m. openingshoek 10°/ 30° golflengte 730, 830 of 950nm
	Derwent	Uniflood 500	reikwijdte .. - ..m. openingshoek 10°/ 30° golflengte 730, 830 of 950nm

Behuizingen - Behuizingen

	Ermes	Marine	RVS behuizing AIS316 zonnekap en verwarming IP waarde, IP67
	AASSET	AHEL30K1	aluminium behuizing zonnekap en verwarming IP waarde, IP66
	AASSET	AST-VH251B1	aluminium behuizing zonnekap en verwarming IP waarde, IP66
	AASSET	AST-VH202 (nieuw)	Aluminium behuizing zonnekap, verwarming en ventilator IP waarde, IP66
	Videotec	HPV42K1	Polycarbonate behuizing zonnekap en verwarming IP waarde, IP66/ IP67

Cameramasten - Kantel

	ALTRON	AW1697 / 4.5	4,5 mtr kantelmast apparatuurkast geïntegreerd in mast max. 75 kg belasting
	ALTRON	AW1859 / 4	4 mtr. kantelmast max. topbelasting 60 kg. geschikt voor openbare gebieden



ALTRON

AW1545 / 4TD

4 mtr. kantelmast
vandalbestendig
Ook leverbaar als "trolley" uitvoering



ALTRON

ACC1-BP-LA

4,5 mtr. kantelmast
met montagekluis
max. 75 kg belasting